





Akkumulatortank med Rostfri tappvattenslinga CQ 500-1000 liter

VVS AMA PLD



CQ serien består av en **akkumulatortank** för lagring av värme till **värmesystem (Vr)** och en **rostfri värmeslinga** för **tappvarmvatten (Vs)**. De är idealiska för användning med olika energikällor som solenergi, värmepumpar, pelletskaminer och oljepannor. Tankarna är försedda med utbytbar **magnesiumanod**.

INSTALLATIONSEXEMPEL

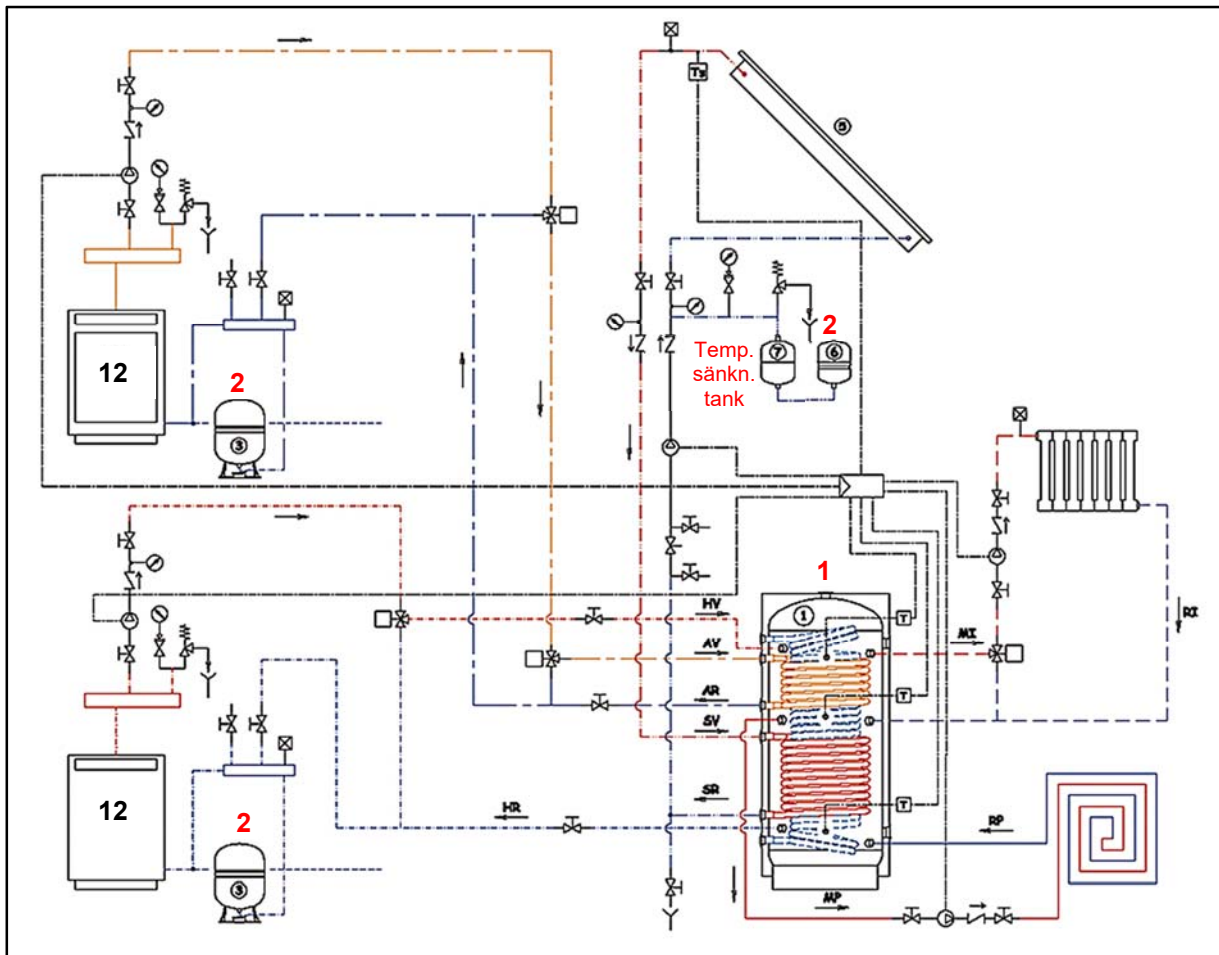

1 - CQ tank • 2 - Expansionskärl • 12- Panna • KW - Kallvatten • AV - Till alt. källa • HV - flöde från Panna • HR - retur till Panna
AR - Retur alt. källa • SR - Retur till solf. • MP - Till golvvärme • RP - Retur golvvärme • MI - Systemtillopp • RI - Systemretur

Avstäng. ventil	Backventil	Blandningsventil	Cirkulationspump	Luftningsventil	Manometer
Säkerhetsventil	Styrenhet	Temp. givare	Temp. kontroll sol	Termometer	Tryckreducering

TEKNISKA DATA




Tank
Stål (DD1 EN 10111).
Värmeväxlare
Rostfria stålrör (AISI 316 L),
Isolering
500: **50mm** styv **polyuretan**
800-1000: **110mm** Polyesterfiber
Ytskikt
Stl. 500: Färgad polyuretan
Stl. 800-1000: Grå polystyren
(RAL9006)

Karakteristik
Max arbetstryck
Vr = 10 bar
VVX (Vs) = 12 bar
Max tanktemperatur = +95°C
Max temp. VVX = 110°C
Referensstandard
Enligt Europadirektiv 2014/68/EU,
Art. 4.3 utan CE-märkning.
Ecodesign 2009/125/EC.
Energiklass 2010/30/EU.


CQS, CQP, CQT	500	800	1000	
Tankvolym l	495	785	916	
Mått i G"				
DN1-DN2	1			
DN3-DN8 + DN11	1 1/2			
DN9	1/2			
DN10	1 1/4			
DN12-DN13 (CQP + CQT)	1			
DN14-DN15 (CQT)	1			
Mått i mm				
Ø	750	1020		
A	280	340	365	
B	1430	1480	1720	
C	920	905	1125	
D	1380	1470	1720	
E	315	365	410	
F	1395	1445	1680	
G (CQP + CQT)	380	445	530	
H	1695	1870	2120	
I (CQT)	1050	1060	1290	
L (CQT)	1320	1330	1560	
Slinga S1	m ² /l	3,50/25	3,80/28	4,50/33
Slinga S2 CQP + CQT	m ² /l	1,80/12	2,00/13	2,40/15
Slinga S3 CQT	m ² /l	0,90/6	1,20/8	
Värmeförlust (1)	kWh	3,192	3,958	4,449
Energiklass	A-G	C		

(1) Gäller under 24h vid ackumulerad temp. 65°C och omgivande 20°C.


DN1: Tappkallvatten in	DN7: Från värmesystem
DN2: Tappvarmvatten ut	DN8: Från golvvärmesystem
DN3: Från panna/värmepump	DN9: Uttag termometer/temp. givare
DN4: Till golvvärmesystem	DN10: Avluftning
DN5: Till panna/värmepump	DN11: Uttag elpatron
DN6: Till värmesystem	

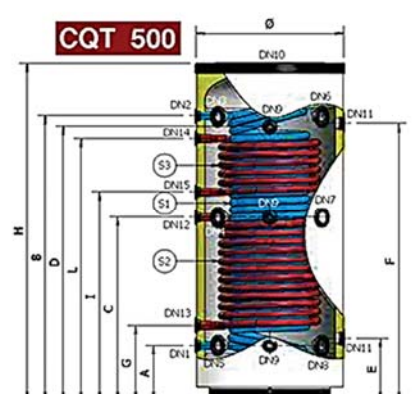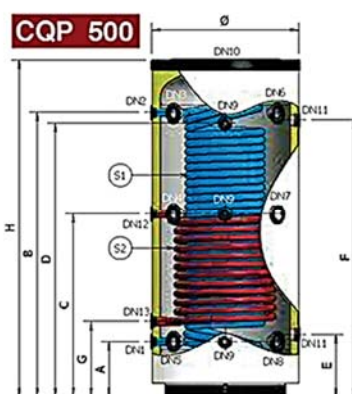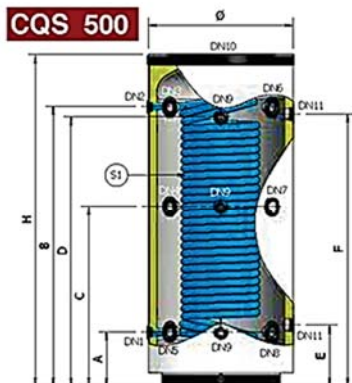


CQS 800-1000

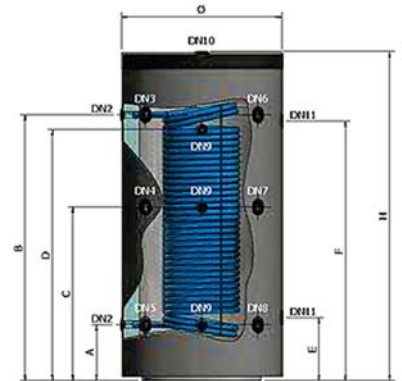

CQP 800-1000

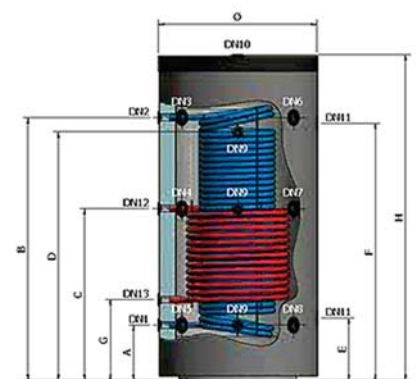

CQT 800-1000

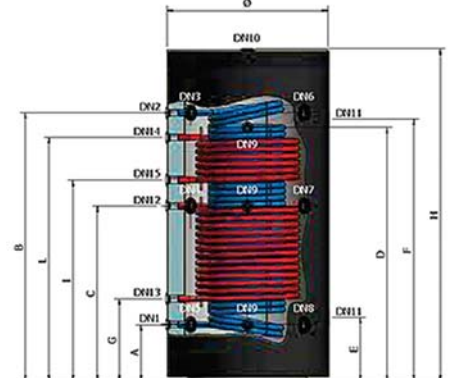

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.

TPI Klimatimport AB, Runstensvägen 5, 175 61 Järfälla, Tel 08-445 77 90
info@tpiab.com www.tpiab.com

2018-05-23