



Fläktkonvektor **FCW** med tilltalande design och LCD symboler, har ett diversifierat luftflöde i både kyl- och värmedrift för bästa komfort. Fläktens utformning säkerställer ett tyst och effektivt luftflöde.

Högeffektiv värmeväxlare av kopparrör och aluminiumlameller.

Ett batteri för 2-rörssystem. Batteriet är provtryck med 30 bar, och lämpligt för vattentryck upp till max. 15 bar.

Detta är lämpligt för drift med:

högtempererat vatten (panna), lågtempererat vatten (värmepump etc.), köld-/värmebärare, brinelösningar med glykol. Blå hydrofiliskt belagda lameller samt ytförstorande kopparrör för ökad värmeöverföring.

Trådlös fjärrkontroll som standard, som tillval trådbunden.

Tillval:



Trådbunden kontroll




4-vägs ventilkit med ställdon



2-vägs ventilkit med ställdon



Dimensioner

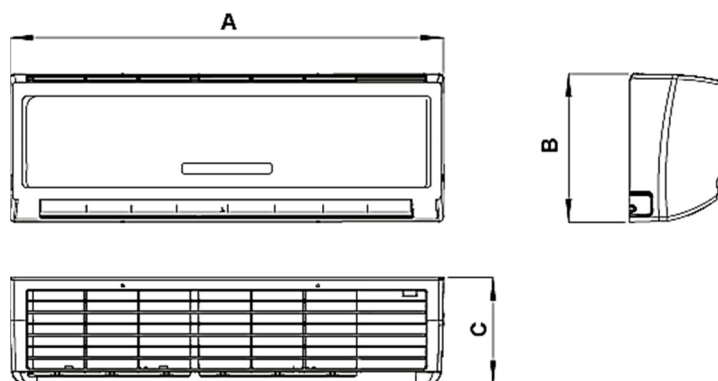

MODELL	A	B	C
FCW 01-02-03	845	289	209
FCW 04	970	360	280

Tekniska data

230/1/50			FCW			
Modell			01	02	03	04
Kyleffekt	total	kW	2,1	2,6	3,5	4,2
	sens.		1,6	2	2,4	3
Värmeeffekt	(1)		4,3	5,9	7,8	8,6
	(2)		2,1	3	3,9	4,3
Vattenflöde	kyla	l/h	360	432	612	720
	värme		360	504	684	756
Luftmängd		m ³ /h	340	510	680	850
Tryckfall	kyla	kPa	18	26	38	46
	värme		5	9	16	13
Ljudtrycksnivå (2 m)		dB(A)	21-22-27-31	21-28-35-36	26-34-42-43	30-39-46-48
Eleffekt		W	10	20	30	40
Rörrader		antal	2			
Vattenanslutning		"	1/2			
Kondensanslutning			15,6			
Mått (HxBxD)		mm	289 x 845 x 209			360 x 970 x 280
Vikt		kg	10			12

Q_{t} = Total kyleffekt, Q_{2s} = Sensibel kyleffekt, gäller vid rum 27°C, vatten 7/12°C. Max. fläkthastighet.
 Värmeeffekt: (1) rum 20°C, vatten 70/60°C. (2) rum 20°C, vatten 45/40°C. Max. fläkthastighet.