


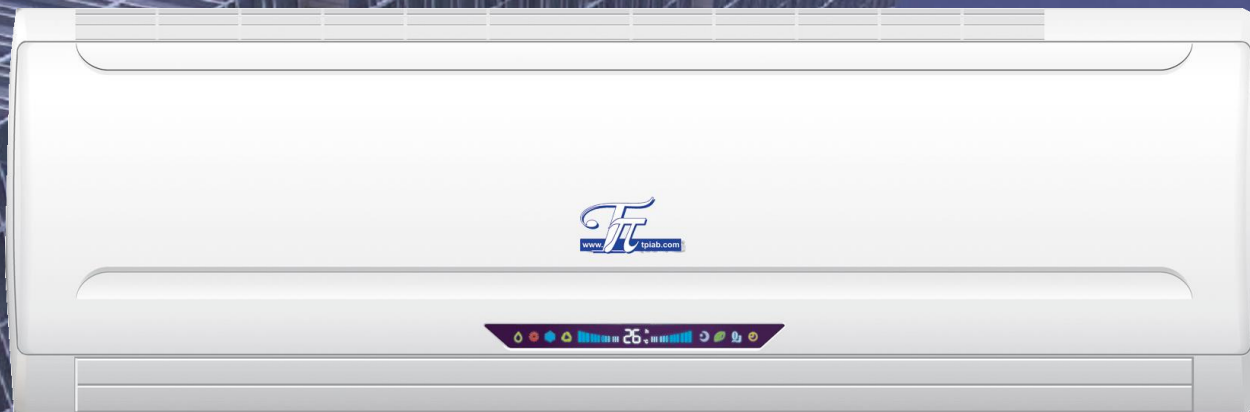

Tag kontroll över innetemperaturen!

Anpassa själv rumstemperaturen med fläktkonvektor FP som erbjuder komfortabel omgivning med både kyla och värme.

Tilltalande design som väl smälter in i de flesta miljöer.

Tekniska data

Modell					FP-68BM		FP-85BM		FP-136BM	
Vatten °C	Rum °C 50%RH	Effekter								
7/12	27	Total	Sens.	W	3060	2142	3825	2677	6120	4284
7/12	24	Total	Sens.	W	2296	1607	2868	2008	4590	3213
13/17	24	Total	Sens.	W	1245	871	1577	1104	2524	1767
45/40	20			W	3213		4016		6426	
Flöde				m³/h	0,62		0,86		1,22	
Tryckfall				kPa	16		18		25	
Luftmängd				m³/h	680		850		1360	
Ljudtrycksnivå *				dB(A)	44		46		49	
Spänning 220/1/50 Hz										
Motoreffekt				W	39		45		90	
Driftström max.				A	0,18		0,21		0,43	
Mått		Bredd		mm	795		990		1090	
		Höjd		mm	285		330			
		Djup		mm	215		230		255	
Vikt				kg	11,2		14,5		16,5	
Röranslutning				”	1/2					
Kondensat				ø mm	16,5					

Effekterna gäller vid max fläkthastighet. Köldbärare vatten (35% etylenglykol: Kyleffekt -3%, flöde +10%, Tryckfall +22%).

* Ljudtrycksnivå gäller vid normalt rum.

FP fläktkonvektorer är utrustade med tangentialfläkt och avsedda för väggmontage med anslutning till köld-/värmebärarsystem. Utrustad med 220V-utgång för styrning av vattenventil som bör användas vid låga köldbärartemperaturer.

Styrning och inställningar sker enkelt med fjärrkontroll.

Luftutblåsningen kan programmeras i 5 olika lägen + Autoläge.

Vertikal justering kan utföras manuellt åt höger/vänster.

Vid kyldrift ställer sig utblåsningen i 35° för jämn fördelning av luften. Vid värmedrift är utblåsningsvinkeln 10° för bästa effekt.



Värmeväxlaren är tillverkad av koppar med aluminiumlameller.

Max. vattentemperatur 80°C samt 10 Bar arbetstryck.

Vattenanslutningarna är flexibla för att underlätta installationen och har invändig rörgänga samt lättåtkomliga avluftsniplor.



Digital VFD-display med tydlig information om driftstatus.

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.