


# Multisplit X3i ECO + Komfortkyla och Värmepumpsdrift

5,2 - 10,5 kW 5,4 - 11 kW

R32



Kyl AMA PAK 5141  
Kyl AMA PAK 5311

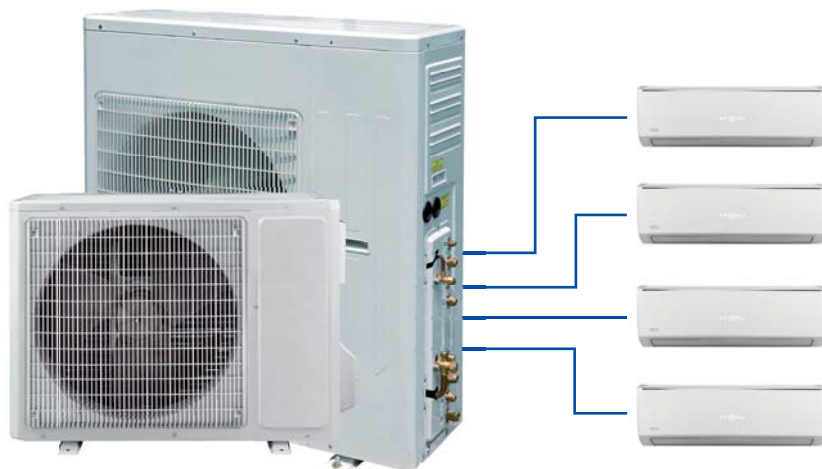

upp till  
4  
inomhus-  
delar

## BRETT UTBUD

- ✓ Effekter från 4 till 11 kW
- ✓ Användningsområden t ex villor, hotell, butiker och kontor

## MÅNGA ANPASSNINGAR

- ✓ Möjlighet att välja mellan olika modeller och effekter på inomhusdelar

## ENERGIKLASS



## DC INVERTER TEKNOLOGI

- ✓ Låg energiförbrukning
- ✓ Låg ljudnivå
- ✓ Exakt temperaturkontroll


## KYLA VID LÅG UTETEMPERATUR

- ✓ Alla modeller kan arbeta ner till -15°C med kyl- eller värmedrift



	Tillval trådbunden	52 SH	61 SH	71 SH	80 SH	105 SH
X3i eco + std.			●	●	●	●

Inomhusmodeller	kW
X3i ECO + 27 HL WF	2,6
X3i ECO + 35 HL WF	3,5
X3i ECO + 52 HL WF	5,1
X3i ECO + 70 HL WF	6,5

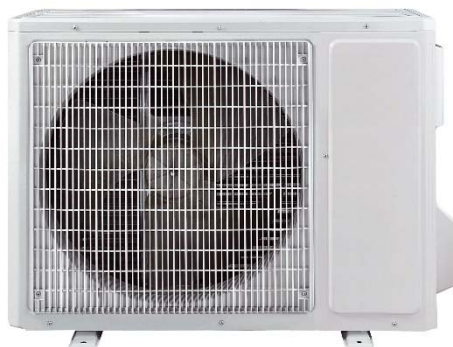

- Drift ned till -15°C
- +8°C inomhusfunktion
- Automatisk återstart
- Wifi



DUO SPLIT (2 inndelar)		X3MI ECO 52SH	
Spänning 230/1/50		<b>Kyla</b>	<b>Värme</b>
Nominell effekt (min-max)	kW	5,2 (2,1-5,8)	5,4 (2,6-5,9)
EER/COP (EN14511)		3,59	4,15
Ljudeffekt / Ljudtrycksnivå	dB(A)	65 / 55	
Köldmediefyllning R32	kg	1,05	
med standardfyllning	m	3-10	
Max Rörlängd	m	20	
Max rörlängd för aggregat	m	10	
Max höjdskillnad mellan enheter	m	5	
Vätskeledning - Sugledning	"	1/4 - 3/8	
Mått (H/B/D)	mm	596x899x378	
Vikt	kg	43	

TRIAL SPLIT (2-3-inndelar)		X3MI ECO 61 SH		X3MI ECO 71 SH	
Spänning 230/1/50		<b>Kyla</b>	<b>Värme</b>	<b>Kyla</b>	<b>Värme</b>
Nominell effekt (min-max)	kW	6,1 (2,2-7,3)	6,5 (3,6-8,5)	7,1 (2,3-8,5)	8,5 (3,7-8,8)
EER/COP (EN14511)		3,51	4,06	3,64	3,86
Ljudeffekt / Ljudtrycksnivå	dB(A)	68 / 58		68 / 58	
Köldmediefyllning R32	kg	1,6		1,8	
Rörlängd med standardfyllning	m	3-30			
Max Rörlängd	m	60			
Max rörlängd för aggregat	m	20			
Max höjdskillnad mellan enheter	m	10			
Vätskeledning - Sugledning	"	1/4 – 3/8		1/4 - 3/8	
Mått (H/B/D)	mm	700 x 955 x 396		790 x 980 x 427	
Vikt	kg	55		68	

QAUDRI SPLIT (2-4-inndelar)		X3MI ECO 80 SH		X3MI ECO 105 SH	
Spänning 230/1/50		<b>Kyla</b>	<b>Värme</b>	<b>Kyla</b>	<b>Värme</b>
Nominell effekt (min-max)	kW	8,0 (2,3-10,2)	9,3 (3,7-10,3)	10,5 (2,1-11)	11 (2,6-13)
Effektförbrukning		2,54	2,49	3,50	3,75
EER/COP (EN14511)		3,48	3,58	3,39	3,75
Ljudeffekt / Ljudtrycksnivå	dB(A)	65 / 58		67 / 57	
Köldmediefyllning R32	kg	2,0		2,8	
Rörlängd med standardfyllning	m	3-40			
Max Rörlängd	m	70		75	
Max rörlängd för aggregat	m	20			
Max höjdskillnad mellan enheter	m	10		15	
Vätskeledning - Sugledning	"	1/4 – 3/8		1/4 - 3/8	
Mått (H/B/D)	mm	790 x 980 x 427		1103 x 101 5x 440	
Vikt	kg	69		90	

Driftområde utomhustemperatur: Kyldrift -15°C till +43°C, Värmedrift -15°C till +24°C, Temp. inställning 16-30°C.