



TOUCH fläktkonvektorer är avsedda för väggmontage med anslutning till köld-/värmebärarsystem. Enheterna har en tilltalande design som väl smälter in i de flesta miljöer.

Tysta Fläktar

Konvektorerna är utrustade med tangentialfläktar som är designade för att nå hög kapacitet på låga varv och att minska ljudnivån.

Högeffektiva Värmeväxlare

Standardutförande i koppar med hydrofilbehandlade aluminiumlameller vilket påskyndar kondensatavrinning och minskar risken att detta följer med den utblåsande luften samt även korrosion. Integrerad vattensparventil för ekonomisk drift. Ø1/2" röranslutning, Kondensvattenanslutning Ø16,5 mm. 3-vägsventil monterad (tillval).

Elegant Utformning

Modernt och elegant formgivet för att passa in i olika miljöer. Display som är integrerad i höljets framsida och visar lokaltemperatur, fläkthastighet och inställt driftval. Försedda med droppskål och anslutning för dränering av kondensat.

Montage och vattenanslutning

Fastsättningsplåt med montagehål för montering på vägg förenklar installationen. Vattenanslutningarna är flexibla för att underlätta inkoppling. Enkel åtkomlig avluftning.

Fjärrkontroll (standard)


Liten och lättanvänd med ergonomisk design.

Luftutblås

Luftutblåsningen kan programmeras i 4 olika lägen + Autoläge. Vertikal justering kan utföras manuellt åt höger/vänster.

Extra driftlägen

"Sleepmode" för komfortabel tyst drift med automatisk inställning av temperatur och fläkthastighet t.ex. nattetid. "Timermode" med programmerbar start och stopp inom 24 tim. helt automatiskt.


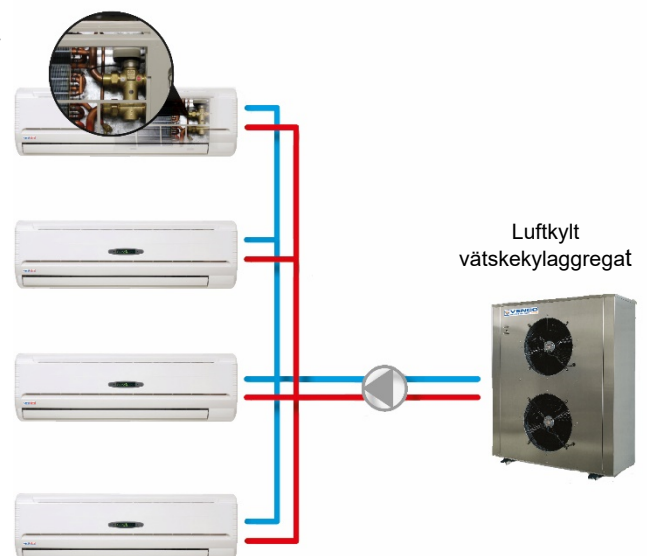


Tekniska data

TOUCH										
Vatten	Modell		1		2		3		4	
Rum			min	max	min	max	min	max	min	max
7 / 12 27 °C 50 %	Q ₂ t	W	1680	2130	1970	2570	2610	3610	3140	4320
	Q ₂ s	W	1260	1620	1420	1910	1910	2690	2280	3140
	V	l/h	289	365	339	441	448	619	539	740
	dp	kPa	12	18	16	26	11	17	14	25
7 / 12 24 °C 50 %	Q ₂ t	W	990	1330	1280	1690	1670	2350	2020	2840
	Q ₂ s	W	940	1260	1110	1520	1480	2140	1780	2510
	V	l/h	170	228	220	290	286	403	347	489
	dp	kPa	5	8	8	12	5	8	6	11
7 / 12 22 °C 50 %	Q ₂ t	W	770	1060	950	1300	1180	1800	1400	2150
	Q ₂ s	W	770	1060	950	1300	1180	1800	1400	2150
	V	l/h	132	181	164	223	203	309	240	368
	dp	kPa	3	5	4	8	3	5	3	7
13 / 17 24 °C 50 %	Q ₂ t	W	550	770	700	940	910	1310	1060	1560
	Q ₂ s	W	550	770	700	940	910	1310	1060	1560
	V	l/h	119	165	149	202	195	281	227	335
	dp	kPa	2	4	4	6	2	5	3	6
Värme 50 / 45 20 °C	Q ₁ t	W	2060	2670	2340	3050	3080	4540	3950	5020
	V	l/h	359	465	407	533	537	792	690	876
	dp	kPa	16	27	21	33	13	30	19	31
Mått (mm)	L		880		990		1172		1172	
	H		298		305		360		360	
	B		205		210		220		220	
Vikt	kg		11,5		12,4		19		20,5	
Ljudeffekt enl. ISO 23741	max	dB(A)	53		54		56		56	
	med				50		52		52	
	min		47		45		43		45	
Ljudtrycksnivå enl. ISO 23741	max	dB(A)			45		48		48	
	med				41		44		44	
	min		38		37		34		37	
Luftmängd	max	m³/h	344		417		553		620	
	med		282		333		476		544	
	min		234		273		375		426	

Q₂ t = total kylkapacitet, Q₂ s= Sensibel kylkapacitet, V= vattenflöde,
dp= Tryckfall, Vatten= Köldbärartemp, Rum = Rumstemperatur

TOUCH 1 & 2

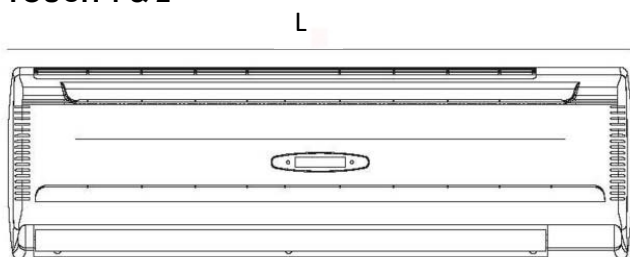

TOUCH 3 & 4

