



EUROMON Plug-in aggregat **EUMOP** är ett monoblockaggregat för kylapplikationer och passar rumsstorlekar 4-46 m². Montage genom kylrumsvägg gör att enheten upptar minimalt med utrymme. Snabb, enkel och säker installation. Aggregaten är ihopsatta, testade och förinställda från fabrik.

Leveransomfattning:

- Hermetisk kompressor för köldmedium **R404A**
- Fläktförångare
- Luftkyld kondensator med fläkt
- Expansionsenhet med kapillärrör
- Torkfilter
- Automatisk avfrostning
- Utförande (AD) med Elavfrostning för rum < +2°C - -15°C
- Automatisk kondensvattenavkokning utan behov av yttre anslutning
- Högtryckspressostat
- Elektronisk styrpanel med mikroprocessor för övervakning




Kylapplikationer

Rumstemperatur +4°C - Omgivande temperatur +32°C								
	EUMOP	3A	5A	7A	10A	13A	21A	25A
Kyleffekt (1)	kW	1,04	1,28	1,63	2,21	2,72	3,72	4,53
Effektförbrukning (1)	kW	0,62	0,72	0,97	1,10	1,36	1,53	1,90

Rumstemperatur 0°C - Omgivande temperatur +32°C - Elavfrostning								
	EUMOP	3AD	5AD	7AD	10AD	13AD	21AD	25AD
Kyleffekt (1)	kW	0,93	1,17	1,47	1,98	2,44	3,30	4,03
Effektförbrukning (1)	kW	0,59	0,69	0,92	1,05	1,28	1,42	1,79

		EUMOP	3A/AD	5A/AD	7A/AD	10A/AD	13A/AD	21A/AD	25A/AD
Mått	H	mm	649					836	
	H ¹		278					462	
	P		320					472	
	P ¹		506					691	
	L		399		689		575	841	
	A		90					89	
	B		38					81	
	C	319		609		414	680		
Kompressor	CV/HP	3/8	1/2	7/8	1	1 3/8	1,8	2,3	
Rumsvolym (indikation)	m ³	4/3	7/5	11/8	17/12	23/17	29/20	46/26	
Max. ström	230/1/50Hz	A	5,2	5,8	6,1	7,8	9,7	-	
	400/3+N/50Hz		-					5,9	7,1
Luftflöde	m ³ /h	600	600	600	1160	1160	1700	2260	
Vikt	kg	46	48	52	65	71	85	100	

(1) Kyleffekt vid 10K överhettning och 3K underkylning.

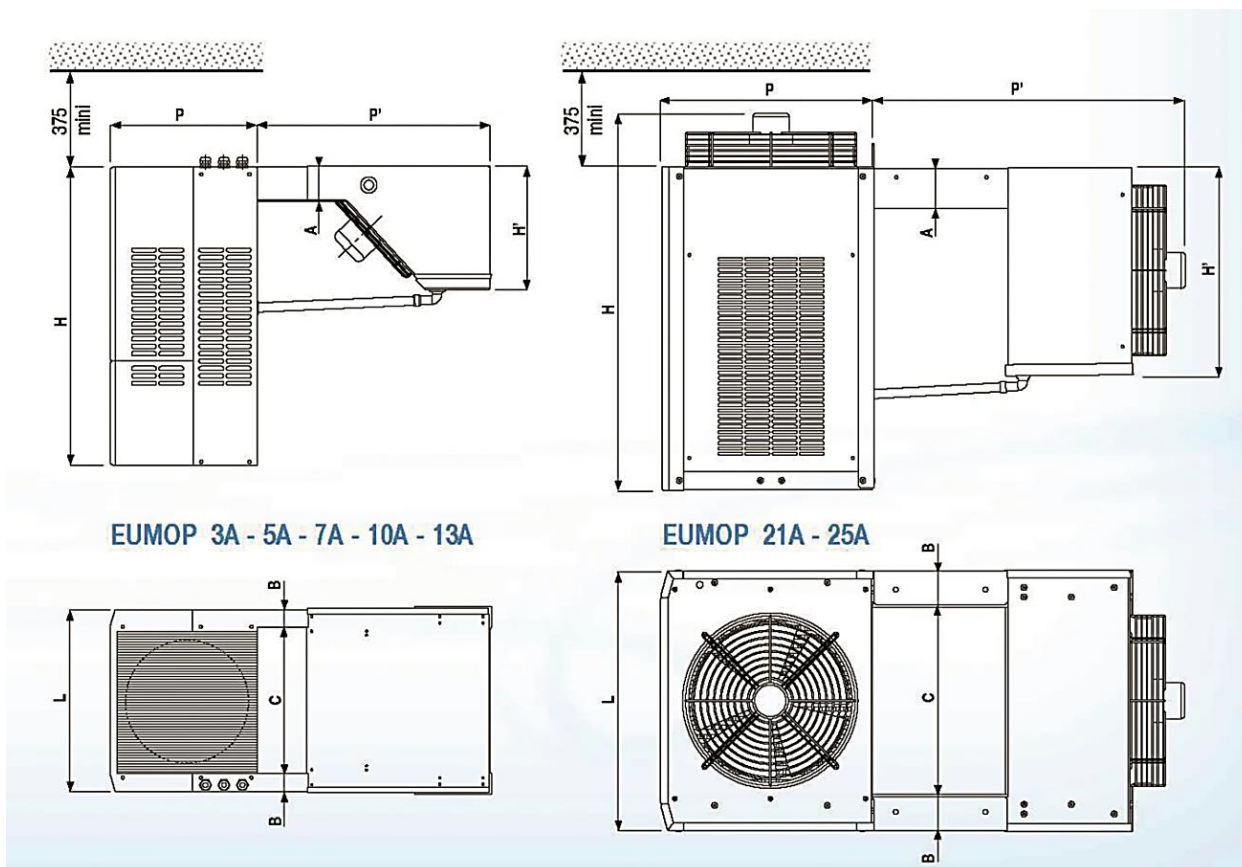

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.