



**X3 VRF AWG  
High-Wall**

**Komfortkyla  
Värmepumpsdrift**

**2,8-7,1 kW  
3,2-7,5 kW**

Kyl AMA PAK 5141  
Kyl AMA PAK 5311



**X3 VRF AWG inomhusdelar ansluts till utomhusdelar AEG, Mini/Slim och MODULAR.**

**DC Inverter motor**

Mycket bra hastighetsreglering, effektivitet 30% bättre än normal motor.

**Komfortabelt och balanserat luftflöde, utblås uppåt och nedåt**

Utblås uppåt: vid kyl drift blåser aggregatet horisontellt och senare gradvis nedåt.

Utblås nedåt: vid värmedrift blåser aggregatet nedåt och senare gradvis uppåt.

**Tredubbelt skydd för förbättrad luftrening**

Anti-mögel filter, elektrostatiske och antibakteriella fibrer för att avlägsna damm, odörer, bakterier och mögel.

**Kallrasskydd**

Vid värmedrift börjar luftutblåsning endast då luften är tillräckligt varm.

**Flerfaldigt skydd**

Frys skydd, överbelastnings skydd för fläktmotor samt skydd vid felaktig temperatursensor.

**Drift med flertal trådbundna kontroller**


Inomhusdelen kan anslutas till olika trådbundna kontroller, så att hantering kan ske från olika ställen.

Flera inomhusdelar kan anslutas till en trådbunden kontroll för central styrning, av upp till max. 16 inomhusdelar.





## Tekniska data

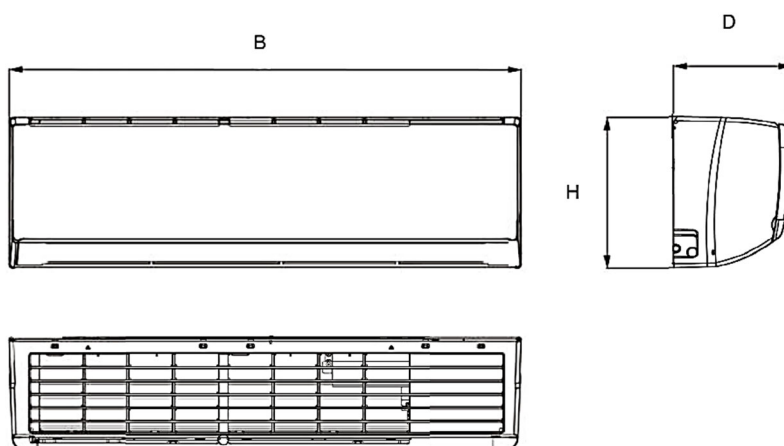

AWG MH		28		36		45		50		56		71	
230/1/50		Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme
Effekt	kW	2,8	3,2	3,6	4	4,5	5	5	5,8	5,6	6,3	7,1	7,5
Luftflöde	m <sup>3</sup> /h	300-500		320-630		500-850				650-1100		650-1200	
Ljudtryck *	dB(A)	30-33-35		31-35-38		37-40-43				37-41-43		37-41-44	
Rördimensioner	"	1/4 x 3/8		1/4 x 1/2				3/8 x 5/8					
H/B/D	mm	289 / 845 / 209				300 / 970 / 224				325 / 1078 / 246			
Vikt	kg	10,5				12,5				16			

Data gäller vid **kyla** +27°C inne, **Värme**: +20°C, \* Ljudtrycksnivå ekofri kammare med avstånd 1 m framifrån och 1,5 m underifrån.