



X3 VRF FCG
Tak-Golv

Komfortkyla
Värmepumpsdrift

2,8-14 kW
3,2-16 kW



Kyl AMA PAK 5141
Kyl AMA PAK 5311



FAST Snabb kyla och värme	Tyst drift	Sleepdrift för nattkomfort	iFeel	Kallrasskydd vid värmedrift	Intelligent avfrostning	Autodrift	Autoswing	Fasta lägen	Reglering av fläkthastighet	Automatisk fläkthastighet	Turbo hastighet	Avfuktning
Energibesparing	Wifi	Centralstyrning (tillval)	Modbus (tillval)	Åtkomstkontroll (tillval)	Dubbla trådslutna kontroller	8°C värme	Minnesfunktion	Autodiagnos	Integrerad kondensvattenpump	On/off timer	Kontroll av omgivningstemperatur	

X3 VRF FCG inomhusdelar ansluts till utomhusdelar AEG, Mini/Slim och MODULAR.

DC Inverter motor

Mycket bra hastighetsreglering, effektivitet 30% bättre än normal motor.

Tilltalande design

Aggregatet passar väl in i de flesta miljöer.

Flerfaldigt skydd


Frys skydd, överbelastningsskydd för fläktmotor samt skydd vid felaktig temperatursensor.

Luftutblåsning med horisontell och vertikal swing

Brett område för utblåsande luft med swingfunktion för ökad komfort.



Tekniska data

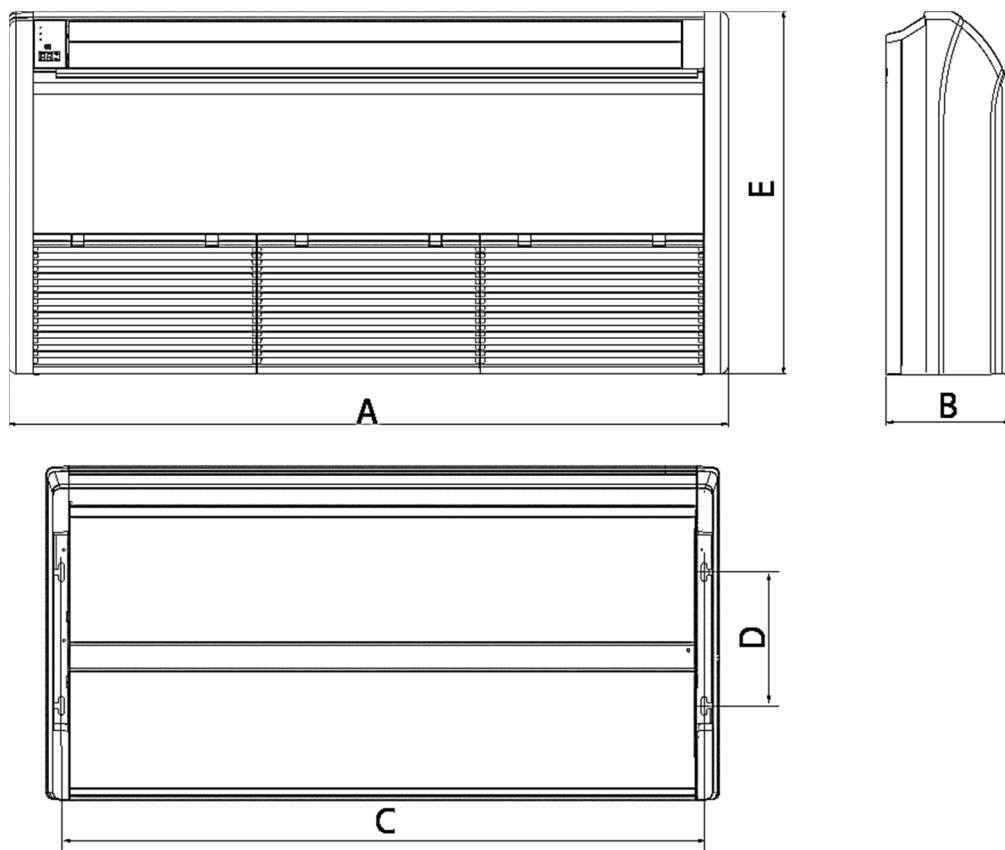

Modell	FCG	A	B	C	D	E
28MH	1220	225	1158	280	700	
36MH						
50MH						
71MH	1420	245	1354	280	700	
112MH	1700	245	1634	280	700	
140MH						

FCG MH		28		36		50		71		112		140	
230/1/50		Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme
Effekt	kW	2,8	3,2	3,6	4	5	5,6	7	8	11	12,5	14	16
Luftflöde	m³/h	500-650				700-950		1000-1400		1450-2000			
Ljudtryck *	dB(A)	32-34-36				33-38-42		39-42-44		42-47-51		45-47-51	
Rördim.	"	1/4 x 3/8		1/4 x 1/2				3/8 x 5/8					
H/B/D	mm	700 / 1220 / 225						700/1420/245		700 / 1700 / 245			
Vikt	kg	40						50		60			

Data gäller vid kyla +27°C inne, Värme: +20°C, * Ljudtrycksnivå ekofri kammare med avstånd 1 m framifrån och 1,5 m underifrån.