

Kyl AMA QFC.1



**Wing** är den nya generationens luftridåer med tyst drift och modern utformning. Små mått i kombination med en unik design och hög effektivitet.

**EC motor** ger energibesparing upp till 60%.

Skyddsklass IP 20, RAL 9016, galler 9022.

### TYST & EFFEKTIV

### LUFTINTAG MED LÅGT MOTSTÅND

Luftintagets stora yta ger enheten maximal effekt.



### MAXIMALT LUFTFLÖDE



### TYST DRIFT

Luftsidans utformning främjar luftflödets kapacitet samtidigt med tyst drift.

### EC MOTOR

Enkel justering för anpassning till olika entréer.

### UTFORMNING & PRESTANDA

### VARMVATTEN



### BATTERIER



### ELVÄRME

**2-vägsventil**  
För varmvatten finns som tillbehör.



### KOMBINATION AV FUNKTION & DESIGN

### UTFORMNING & KVALITÉ

### ENKEL RENGÖRING



### HÖLJE AV GALVANISERAT STÅL



### ENERGIBESPARING

Upp till 60% lägre elförbrukning mot konventionella motorer.

### HÖGEFFEKTIV

Stor värmeväxларыta i en jämn luftström.





Wing W varmvatten · Wing E elvärme · Wing C utan värme


200 W/E/C



150 W/E/C



100 W/E/C

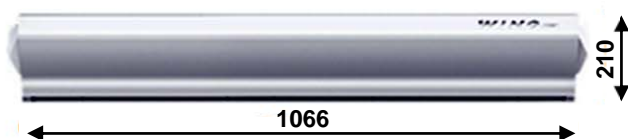

\* bredd inkl. ej sidoskydd

Mått i mm

Modell WING				Varmvatten						Elvärme			Utan värme			
				W100		W150		W200		E100	E150	E200	C100	C150	C200	
Värmeeffekt vid Fläkthastighet				1	2	3	1	2	3	1	2	3	Värmeeffekt kW			-
rum 15°C	VV °C	60/40	kW	3	4	4,3	8	10	12	14	17	19	2/6 eller 4/6 *	4/12 eller 8/12 *	6/15 eller 9/15 *	-
		80/60		8	10	12	15	18	22	24	29	33				-
rum 20°C	60/40	2,8		3	3,5	5	8	9	11	14	15	-				
	80/60	7		9	10	13	17	20	22	26	29	-				
Max dörrbredd		m	1		1,5		2		1	1,5	2	1	1,5	2		
Max dörrhöjd		m	3,7						3,7			4				
Luffflöde		m³/h	1850		3100		4400		1850	3150	4500	1950	3200	4600		
Max värmekälla		°C	95						-			-				
Max arbetstryck		bar	16						-			-				
Vattenvolym		dm³	1,6		2,6		3,6		-			-				
Antal rörrader		st	2						-			-				
Spänning			230/1/50						230/1/50 = 2 kW, 400/3/50 = 2/4/6, 4/8/12, 6/9/15 kW			230/1/50				
Ström elvärme max		A	-						9	6/11/17	8,5/13/21,4	-				
Motoreffekt		W	200		300		450		200	300	450	200	300	450		
Driftström		A	1,1		1,3		1,9		1,1	1,3	1,9	1,1	1,3	1,9		
Vikt (utan vatten)		kg	21,5		29		37,5		22	30,5	39	19	25,5	32,5		

LJUDNIVÅ **											
Modell			W100 - 150 - 200			E100 - 150 - 200			C100 - 150 - 200		
Dörrbredd		m	1	1,5	2	1	1,5	2	1	1,5	2
Fläkthastighet	1	dB(A)	52	53	56	49	51	55	53	54	57
	2		55	58	61	51	56	59	59	62	61
	3		57	59	62	58	58	60	62	63	63

\* Valbara effekter. \*\* Ljudnivå halvöppen yta, horisontell installation, 5m från enhet. \*\*\* Styr upp till 8 enheter på samma kontroll.

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.

TPI Klimatimport AB, Runstensvägen 5, 175 61 Järfälla, Tel 08-445 77 90  
info@tpiab.com www.tpiab.com

2020-09-29