


Rostfritt utförande

VVS AMA PLD



BXP serien ***högeffektiva rostfria tankar*** tillgodoser tillgången till varmvatten utan problem med dess goda lagringskapacitet och enkla installation. Tank med ***rostfri värmeväxlare*** i system med ***värmepump***.

INSTALLATIONSEXEMPEL

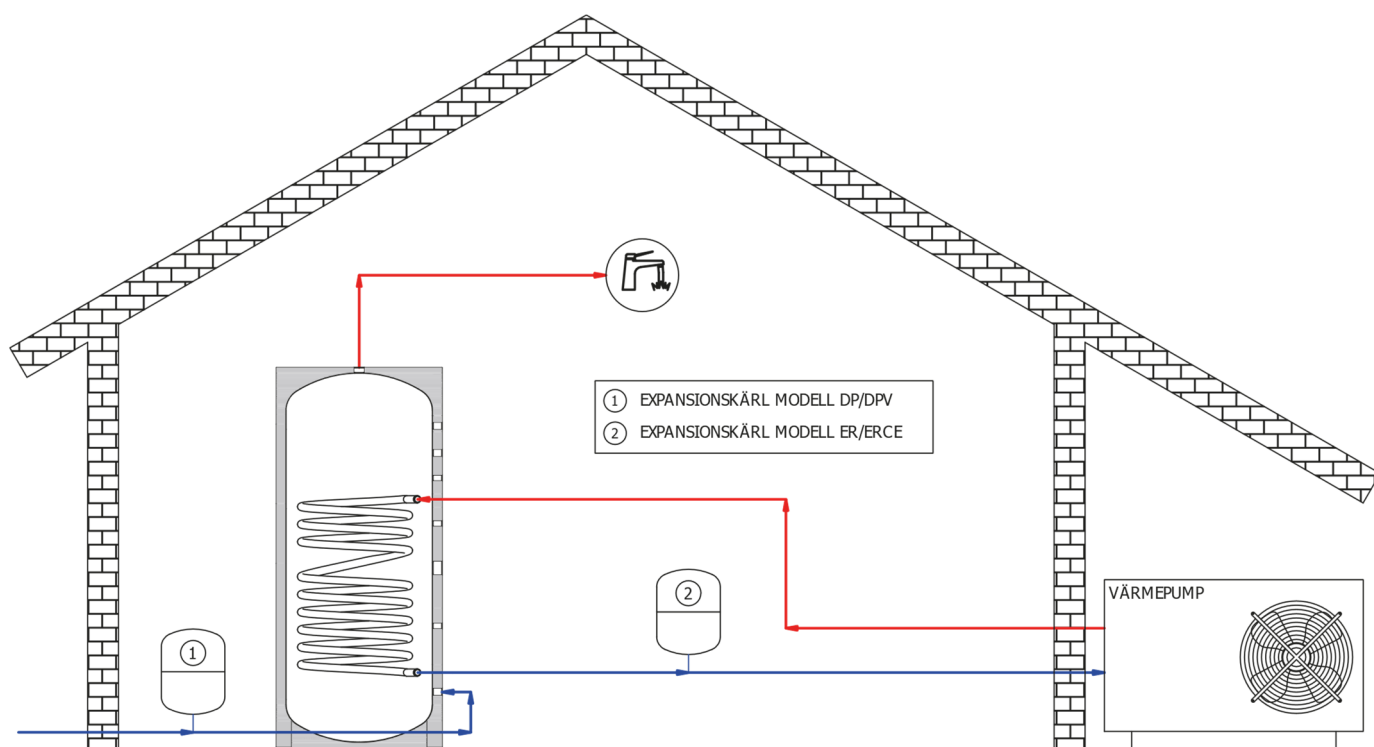

TEKNISKA DATA

Tank

Utförd i **Rostfritt stål** (AISI 316 L).

Värmeväxlare

Rostfria stålrör (AISI 316 L)

Isolering

BXP 300 **50 mm** styv **polyuretan**

BXP 500 **50 mm** **grafitpolystyren**

BXP 800-1000 **100 mm** **grafitpolystyren**

Ytskikt

Grå PVC (RAL 9006)

Karakteristik

Max arbetstryck

BXP 300-1000 = 6 bar

VVX = 10 bar

Max tanktemperatur = +95°C

Max temp. VVX = 110°C

Referensstandard

Enligt Europadirektiv 2014/68/EU,

Art. 4.3 utan CE-märkning.


Ecodesign 2009/125/EC.

Energiklass 2010/30/EU.


Modell		300	500	800	1000
Tankvolym		302	449	763	961
Mått i G"					
DN1	Primär in VVX	1			
DN2	Primär ut VVX	1			
DN3	Kallvatten in	3/4 utv.	1	1 1/2	
DN5	Tappvarmvatten ut	3/4	1	1 1/2	
DN6	Återcirkulation	3/4		1	
DN7	Elpatron	1 1/2			
DN8	Termostat	1/2			
DN15	Givare	1/2			
DN23	Säkerhetsventil	1/2			
Modell		300	500	800	1000
Mått i mm					
Ø	mm	610	710	950	990
H		1820		2075	2375
Reshöjd		1920	1960	2290	2580
DN1*		1255		1395	
DN2*		275		415	
DN3*		215		355	
DN6*		1450		1590	1645
DN7*		705		845	
DN8		430		570	
DN15*		980		1120	
DN23*		1365		1505	
Slinga	yta	m²	4	5	6
	volym	l	22	27	32
	flöde	l/h	3830	5105	7660
	tryckfall	kPa	4,35	10,33	8,20
Effekt	kW	43,6	58,2	87,2	
Uppvärmningstid 45°	min	15	18	20	24
Varmvatten 45°C	l/h	1250	1670	2500	
Värmeförlust	W	79	104	118	129
Energiklass	A-G	C			

* Anslutningshöjd ovan golv.

BXP 300

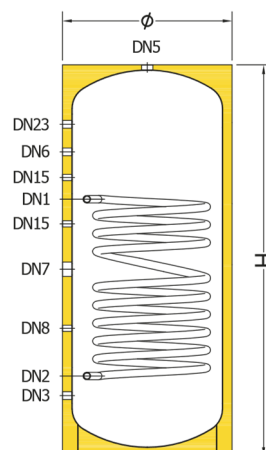

BXP 500-1000

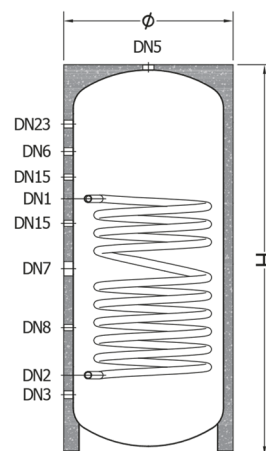

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.