


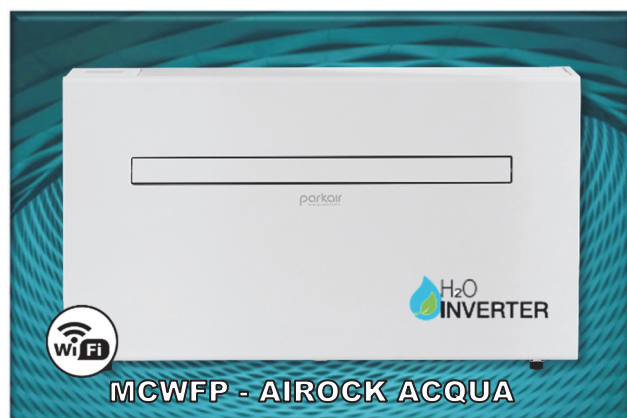

Enhetsaggregaten APOLLO Luftkylt och AIROCK Vattenkylt med modulerande reglerventil för vattenbesparing. Kompressorer med DC Inverter teknologi för maximal komfort och minimal elförbrukning. Enheterna har ett djup på endast 20 cm respektive 17 cm för placering både vid golv och högt på vägg. Endast två hål Ø 16-20 cm genom vägg behövs för APOLLO.

”IFeel” Funktionen ger önskad rumstemperatur där fjärrkontrollen är placerad.

Bakbelysta vita driftsymboler på enheten för diskret visning som även kan släckas.

Diskret design

Utförande med rena moderna linjer gör enheterna lättplacerade i de flesta miljöer.

Wi-Fi styrning

Båda enheterna kan styras via app i mobiltelefonen, oavsett var man är.

Extrafunktioner

Turbo - uppnår önskad temperatur snabbt.

Eco-funktion - minimering av energiförbrukning (Apollo).

Självd diagnos – felkoder visas på enheten.

Sleep-funktion – optimerar enheten för drift under natten.

Tyst drift

Med tillräcklig effekt, invändig utformning av aggregat och noga utvalda ljudisoleringsmaterial har enheterna uppnått en mycket låg ljudnivå.

Enkel installation

Airock Acqua kan installeras direkt på vägg eller stående på golv, utan hål i väggen.

Justerbart luftflöde

Reglering av 3 fläkthastigheter + auto.

Styrning med infraröd alt. trådlös fjärrkontroll eller app.

Airock Acqua har även touchpanel ovanpå aggregatet.

Modell		APOLLO 12 HP		MCWFP-12	
		Kyla	Värme	Kyla	Värme
Kyl-/Värmeeffekt nom.	kW	2,3 (1,2-3,0)	2,4 (1,0-2,8)	3,5 (1,5-3,8)	3,6 (1,5-4,1)
Energiklass		A / A		A+++ / A++	
EER/COP		2,6	3,1	4,2	4,5
Vattenflöde (min/max)	l/h	-	-	180 / 740	
Max. vattentemp. kyll/värme	°C	-	-	≤ 35	≥ 8
Vattentryck (min/max)	bar	-	-	0,8 / 4,0	
Vattenanslutning	”	-	-	1/2	
Luftflöde (min/max)	m³/h	480		350 - 600	
Spänning	V-p-Hz	220-240/1/50			
Eleffekt	kW	0,9	0,8	0,8	0,8
Köldmedium R32	kg	0,39		0,55	
Ljudtrycksnivå, min - max	dB(A)	29 - 48		26 - 44	
Ljudeffekt		56		36 - 54	
Vikt	kg	36		42	
Mått (B / D / H)	mm	965 / 200 / 615		1000 / 170 / 560	
Pris		20.000:-		56.000:-	
Reducerings kit 200-160	mm	1.000:-			
Tryckreduceringsventil 3/4”				650:-	
Manometer 0-6 bar				250:-	