




MODERN
DESIGN



TYST
DRIFT

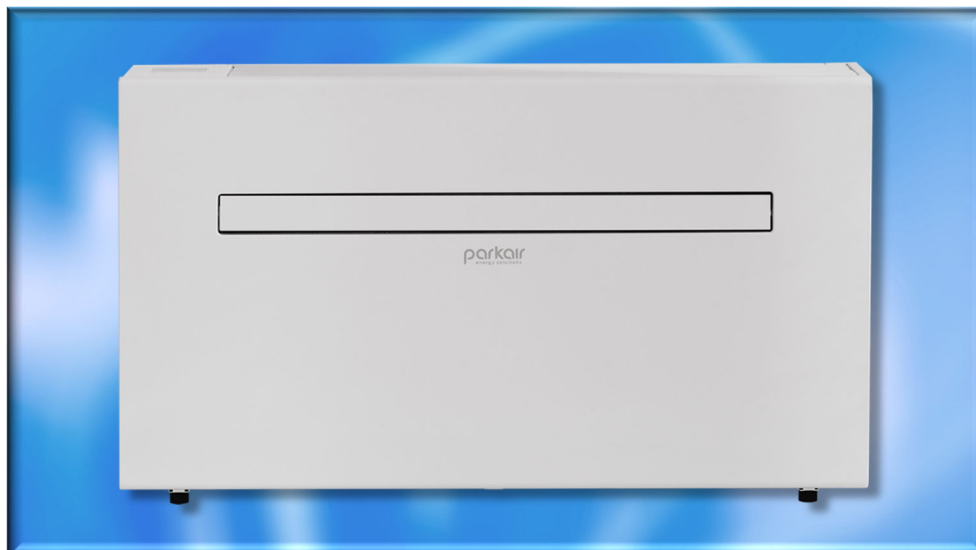

ENKEL
INSTALLATION



WI-FI
ANSLUTEN

AIROCK MCWFP är ett nykonstruerat enhetsaggregat som karakteriseras av innovativ design och utmärkta prestanda, låg ljudnivå samt mycket enkel installation och underhåll. Den kompakta designen gör att aggregatet passar väl in i de flesta miljöer. Enheten kan placeras både vid golv och högt placerad på vägg. Kompressor med DC Inverterteknologi för maximal komfort och minimal elförbrukning. Modulerande reglerventil för vattenbesparing.

Elegant och minimal design med noggrann passform

Utförande i rena moderna linjer och med ett **djup på endast 17 cm**.

Tyst drift

Tack vare tillräcklig effekt, invändig utformning av aggregat och noga utvalt ljudisoleringsmaterial har enheten uppnått en exceptionellt låg ljudnivå.

Justerbart luftflöde

Reglering av 3 fläkthastigheter med pekskärm på aggregatet eller medlevererad fjärrkontroll.

Enkel installation och minimalt underhåll

Montage mot vägg utan håltagningar i fasad för köldmedierör.






BOSTÄDER



KONTOR



HOTELL



OFFENTLIG MILJÖ

**Enhetsaggregat med låg energiförbrukning och låg ljudnivå.
Detta ger en energieffektiv drift och är den perfekta lösningen för lägenheter,
sammanträdesrum och offentliga lokaler etc.**



PEKSKÄRM



WiFi

Modell		PRK-MCWFP-12
Kyleffekt	kW	3,5 (1,45-3,85)
Energiklass		A+++
EER	W	4,22
Vattenflöde vid Kyldrift (min / max)	l/h	180 / 740
Max. vattentemp. vid Kyldrift	°C	≤ 35
Vattentryck (min / max)	bar	0,8 / 4
Vattenanslutningar	"	1/2
Spänning	V-Hz/P	220-240/50/1
Eleffekt	W	830
Luftflöde (min - max)	m³/h	350-600
Köldmedium R32 / fyllningsmängd	kg	0,55
Ljudtrycksnivå (min - max) 1 m öppet fält	dB(A)	26 - 44
Ljudeffekt (min - max)		36 - 54
Vikt	kg	42
Mått (B/D/H)	mm	1000 / 170 / 560

Kyleffekt gäller vid rumstemp. +27°C db. 100% effekt vid vatten in 15°C / 30°C ut.

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.