

Pool Värmepump E-SP

Kyl AMA PAK .513



Förläng badsäsongen



**Bada behagligt
oavsett väderförhållanden**



**och reducera samtidigt
uppvärmningskostnaderna av poolvattnet markant!**

**Våra poolvärmepumpar
har bl. a följande fördelar:**

- Titanvärmeväxlare som motstår klorvatten.
- Chassi i galvaniserat stål för att motverka rostangrepp.
- Microprocessorstyrd drift med avfrostning.

Pool Värmepump E-SP

6-25 kW

R410A

Tekniska data

Värmepumpen monteras utomhus.


Rotationskompressor i modellerna E-SP60S - E-SP120T samt

Scrollkompressor i modellerna E-SP175T/3 och E-SP250T/3.

Köldmedium R410A.

Modell		E-SP60S	E-SP75S	E-SP125T	E-SP175T/3	E-SP210T/3
Värmeeffekt	kW	6	7,5	12	17,5	25
Tillförd effekt	kW	1,21	1,51	2,05	3,56	5,06
COP		4,95	4,96	5,85	4,9	4,9
Spänning	V/~ /Hz	220/1/50			400/3/50	
Märkström	A	5,2	7,5	10,2	7,5	9,8
Rek. avsäkring	AT	6	10	13	3x13	
Ljudtrycksnivå	dB(A)	52	54	58	60	
Längd	mm	955			680	
Djup	mm	600			720	
Höjd	mm	350			960	
Vikt	kg	50	55	91	106	125
KM fyllning R410A	kg	1,2	1,5	2,2	3,2	3,8
Vattenansl. inv.	"	1			1 1/2	
Vattenflöde	m ³ /h	1,5-2,5	2-4	3-5	5-10	8-14
Poolstorlek	m ³	20-30	30-40	40-60	50-80	80-110

Värmeeffekterna gäller vid omgivande lufttemperatur +24°C, inkommande vattentemperatur +20°C.

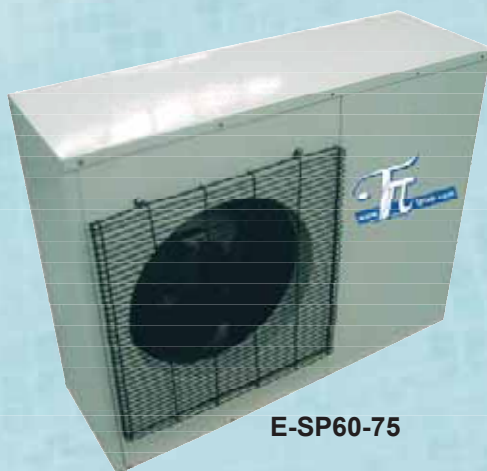

E-SP60-75



E-SP120-250