



Portabel Luftkonditionering

THOR PLUS

4 kW
3 kW

Kyl AMA PAK.5232



Aggregat med hög kyl- och värmeeffekt, är utfört i högblank vit färg som passar även större rum. Motorstyrd lamell för utblåsande luft med automatisk swingfunktion, eller inställbar i önskad luftriktning, garanterar maximalt anpassat luftflöde i rummet. Kondensorvärmen leds ut via slang. Lätt flyttbar på svängbara hjul med praktiska handtag i sidorna för enkel hantering. Aggregatet erbjuder mycket enkel och snabb installation genom att endast koppla in det i vägguttaget samt ansluta medföljande slang till uteluft. Vid kyl drift förångas kondens automatiskt och förs ut via slangen, men vid avfuktning måste en separat avledning anslutas. Styrning via digital kontrollpanel, fjärrkontroll eller WiFi. "Auto-Diagnos" funktion visar felkoder i display för enkel felsökning.




Styrning via Soft-touch digital kontrollpanel med LED display eller fjärrkontroll samt WiFi





- Soft-touch kontrollpanel och LED display
- Multifunction's fjärrkontroll med digital display
- Integrerad WiFi
- Programmerbar digital 24h timer
- Driftval: Kyla, Ventilation och Avfuktning
- Lätt åtkomligt tvättbart luftfilter
- Sleep funktion för komfortabel drift nattetid
- Automatisk återstart efter strömavbrott med sparad driftval
- 3 fläkthastigheter + Auto
- Signal vid behov av filterrengöring efter 250h användning
- Tvättbart filter, enkelt borttagbart

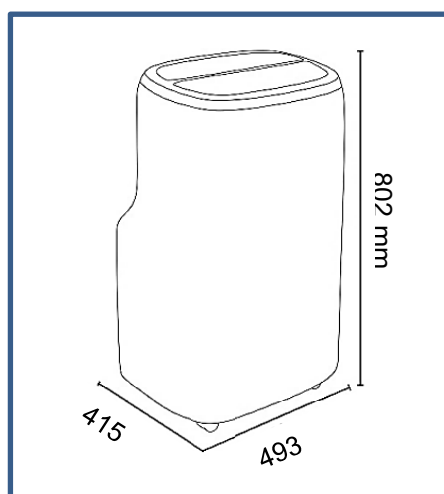

Modell			THOR PLUS	
			KYLA	VÄRME
Kyleffekt	kW		4,1	3,2
EER	kW		2,6	2,8
Energiklass			A	A+
Luftflöde (låg-mellan-hög)	m³/h		340-450-500	
Avfuktningskapacitet	l/24h		24	-
Fläkthastigheter	antal		3 + Auto	
Ljudtrycksnivå	dB(A)		54	
Ljudeffekt			65	
Spänning	V-p-Hz		220-240~1/50	
Eleffekt	W		1570	1130
Standby			0,5	
Köldmedium R290	kg		0,265	
Tonn CO ₂ eq			0,000795	
Utblåsningsslang	ø	mm	136-149	
	längd (utdragen)	m	1,5	
Vikt	kg		36	
Mått (H / D / B)	mm		802 / 415 / 493	

Kyleffekt gäller vid utomhustemp. +35°C och rumstemp. +24°C,
Värme vid utomhustemp. +20°C och rumstemp. +12°C